



2423



Color: Negro



Código UPC:07847780830

País de origen: Estados Unidos

NEMA:
L15-20R



Características de la marca

Los dispositivos de bloqueo líderes en la industria de Leviton, como nuestra línea Black & White de enchufes, conectores y receptáculos de grado industrial, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad duradera y otras características respaldadas por una garantía de por vida.

Descripción del Artículo

20 A, 250 V trifásico, NEMA L15-20R, 3P, 4W, conector de bloqueo, grado industrial, conexión a tierra, todo negro - NEGRO

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A tensión nominal:3 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje:20 amperios

Interrupción actual:Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

Voltaje dieléctrico:Soporta 2000 V según UL498

Toma de tierra:Toma de tierra

Polo:3

Aumento de la temperatura:Máximo 30 °C después de 250 ciclos OL al 200 por ciento de corriente nominal

Voltaje:250 voltios trifásico

Cable:4

Especificaciones ambientales

Ambiente:Seco

Inflamabilidad:Clasificación HB o mejor UL94

Temperatura de funcionamiento:-40°C a 60°C

Especificaciones de material

Tornillos de montaje:Acero, galvanizado

Contraportada:Termoplástico

Cuchillas/Contactos:Latón

macizo Cuerpo material:Nylon modificado por impacto.

Inserto de abrazadera:Nylon

Color:Negro

Abrazadera de cable:Nylon

Tornillos terminales:Latón

Módulo de cable:Nylon

Especificaciones mecánicas

Rango de cable:.595 - .895

ID del Producto:Las calificaciones están marcadas permanentemente en el dispositivo.

Alojamiento de terminal:18-10 CAE

Identificación del terminal:Latón caliente, verde molido, plateado neutro

Calibre del cable:14-10 CAE

Características del producto

Marca:Blanco negro

Color:Negro

Tipo de dispositivo:Conector de bloqueo **NEMA:**L15-20R

Estándares y Certificaciones

ANSI:C-73

CSA C22.2 N° 42:Archivo LR-406


NEMA:WD-6

NOM:057


UL498:Archivo E13393

Especificaciones Fed UL WC-596:Archivo E13393 **Garantía:**Garantía de por vida

Dimensional Diagram

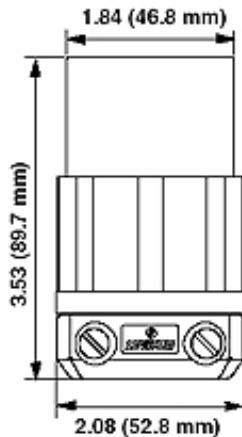

Wiring Diagram

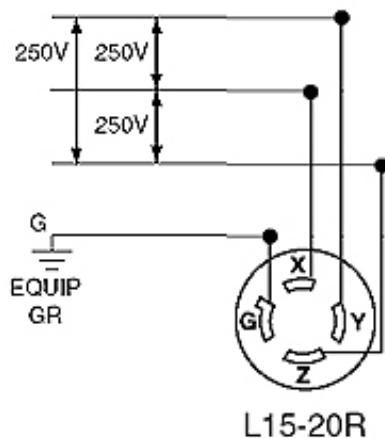

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/international/contacts/

