



Color: Marfil

Código UPC:07847722645

País de origen:México

5224-2I

Características de la marca

Con la amplia variedad de dispositivos combinados de Leviton, puede llenar un espacio de una unidad con dos interruptores, un interruptor y un receptáculo, incluso un interruptor y un GFCI. Desde luces guía con sensor hasta estilos multiuso y receptáculos a prueba de manipulaciones, nos adaptamos a todas sus necesidades. Estos dispositivos vienen en una variedad de colores y están respaldados por una garantía limitada de dos años. Construidos para durar y diseñados para ahorrar espacio, estos dispositivos de estilo atractivo se adaptan a cualquier entorno.

Descripción del Artículo

15 A, 120/277 V, interruptor combinado de CA unipolar/unipolar estilo dúplex, grado comercial, conexión a tierra, cableado lateral, - Marfil

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Clasificación de HP:1/2HP-120V
2HP-240V-277V

Máx. Amperaje:12 amperios
especificaciones electricas

Voltaje dieléctrico:Resiste 1500V durante 1 minuto

Toma de tierra:Toma de tierra

Prueba de sobrecarga UL20:100 ciclos de OL a 4,8 veces la corriente nominal

Amperaje del interruptor:15 amperios

Voltaje del interruptor:120/277 VCA

Aumento de la temperatura:Aumento máximo de 30 grados C

Especificaciones ambientales **Inflamabilidad:**

Clasificado V-2 según UL 94 **Temperatura de funcionamiento:**-40°C a 65°C

Especificaciones de material **Material**

del actuador:Termoplástico **Cuerpo**

material:Termoplástico **Color:**Marfil

Material de la correa:Acero

Especificaciones mecánicas **ID del**

Producto:Estampado en la correa

Alojamiento de terminal:14-12 CAE

Identificación del terminal:Latón-Vivo Negro-Vivo Blanco-Neutro Verde-Tierra

Terminación:Lado

Rango de torsión:12-14 pulgadas libras

Características del producto

Color:Marfil

Clasificación de HP:1/2HP-120V
2HP-240V-277V

Garantía:Limitada de 2 años

Estándares y Certificaciones

ANSI:C-73


CSA C22.2 N° 111:Archivo #152105

NEMA:WD-1 y WD-6 **NOM:**057

Estándar UL:UL 20 **Garantía:**

Limitada de 2 años

Dimensional Diagram

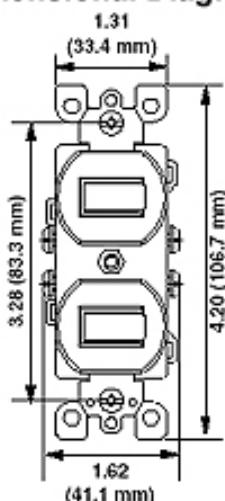

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797
· www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/international/contacts/

