



Color: Blanco negro

Código UPC:07847781113

País de origen:Estados Unidos

NEMA:
L6-30R



C2623

Características de la marca

Los dispositivos de bloqueo líderes en la industria de Leviton, como nuestra línea Black & White de enchufes, conectores y receptáculos de grado industrial, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad duradera y otras características respaldadas por una garantía de por vida.

Descripción del Artículo

30 A, 250 V, NEMA L6-30R, 2P, 3W, Conector de bloqueo, Grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO-BLANCO

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A tensión nominal:2 CV

Especificaciones electricas **Toma**

de tierra:Toma de tierra

Amperaje:30 A

Voltaje:250 VCA

Polo:2

Cable:3

Voltaje dieléctrico:Soporta 2000 V según UL498

Interrupción actual:Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

Aumento de la temperatura:Máximo 30 °C después de 250 ciclos OL al 200 por ciento de corriente nominal

Especificaciones ambientales **Inflamabilidad:**

Clasificación HB o mejor UL94 **Temperatura**

de funcionamiento:-40°C a 60°C **Ambiente:**

Seco

Especificaciones de material

Cuerpo material:Nailon modificado por

impacto. **Contraportada:**Termoplástico **Módulo**

de cable:Nylon

Abrazadera de cable:Nylon

Inserto de abrazadera:Nylon

Cuchillas/Contactos:Latón macizo

Tornillos terminales:Latón

Tornillos de montaje:Acero, galvanizado

Color:Blanco negro

Especificaciones mecánicas

Identificación del terminal:Latón caliente, verde molido, plateado neutro

Alojamiento de terminal:18-10 CAE

ID del Producto:Las calificaciones están marcadas permanentemente en el dispositivo.

Rango de cable:.385 - .930

Calibre del cable:16-8 CAE

Características del producto

Rango de cable:.385 - .930

NEMA:L6-30R

Color:Blanco negro

Tipo de dispositivo:Conector de bloqueo

Marca:En blanco y negro

Estándares y Certificaciones

NEMA:WD-6

ANSI:C-73

UL498:Archivo E13393


Especificaciones Fed UL WC-596:Archivo

E13393 **CSA C22.2 N° 42:**Archivo LR-406


NOM:057

Garantía:Garantía de por vida

Dimensional Diagram

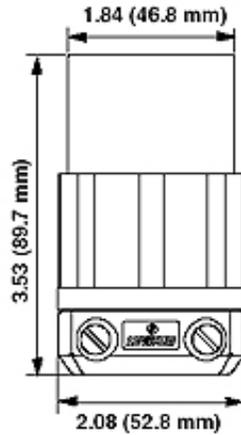

Wiring Diagram

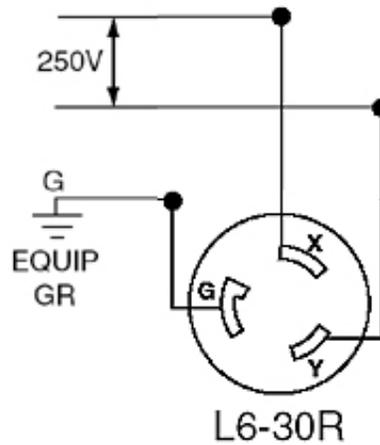

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX:

+1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386- 1797

· www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/international/contacts/

