



Color:

Blanco negro

Código UPC:07847780743

País de origen:Estados Unidos

NEMA:
L14-30R



2713

Características de la marca

Los dispositivos de bloqueo líderes en la industria de Leviton, como nuestra línea Black & White de enchufes, conectores y receptáculos de grado industrial, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad duradera y otras características respaldadas por una garantía de por vida.

Descripción del Artículo

30 A, 125/250 V, NEMA L14-30R, 3P, 4W, Conector de bloqueo, Grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO-BLANCO

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A tensión nominal:2 HP LL / 2 HP LN

especificaciones electricas **Toma**

de tierra:Toma de tierra

Amperaje:30 amperios

Voltaje:125/250 voltios

Polo:3

Voltaje dieléctrico:Soporta 2000 V según UL498

Cable:4

Interrupción actual:Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

Aumento de la temperatura:Máximo 30 °C después de 250 ciclos OL al 200 por ciento de corriente nominal

Especificaciones ambientales **Inflamabilidad:**

Clasificación HB o mejor UL94 **Temperatura**

de funcionamiento:-40°C a 60°C **Ambiente:**

Seco

Especificaciones de material

Cuerpo material:Nailon modificado por

impacto. **Contraportada:**Termoplástico **Módulo**

de cable:Nylon

Abrazadera de cable:Nylon

Inserto de abrazadera:Nylon

Cuchillas/Contactos:Latón macizo

Tornillos terminales:Latón

Tornillos de montaje:Acero, galvanizado

Color:Blanco negro

Especificaciones mecánicas

Identificación del terminal:Latón caliente, verde molido, plateado neutro

Alojamiento de terminal:18-10 CAE

ID del Producto:Las calificaciones están marcadas permanentemente en el dispositivo.

Rango de cable:.595 - 1.150

Calibre del cable:14-8 CAE

Características del producto

NEMA:L14-30R

Color:Blanco negro

Tipo de dispositivo:Conector de bloqueo **Marca:**Blanco negro

Estándares y Certificaciones

NEMA:WD-6

ANSI:C-73

UL498:Archivo E13393


Especificaciones Fed UL WC-596:Archivo

E13393 **CSA C22.2 N° 42:**Archivo LR-406


NOM:057

Garantía:Garantía de por vida

Dimensional Diagram

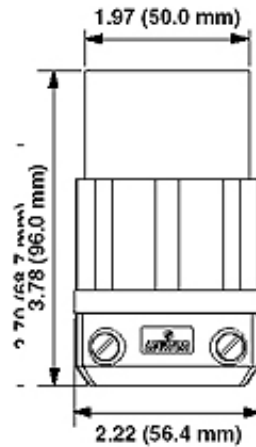

Wiring Diagram

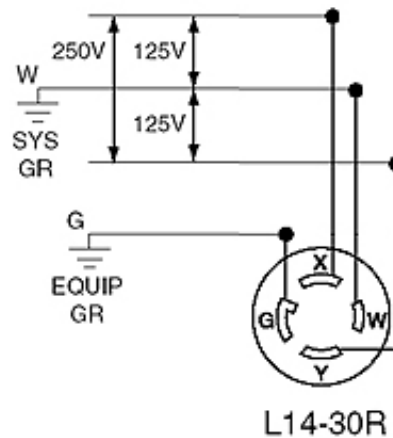

L14-30R

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/international/contacts/

