



2611



Color:  Blanco negro

Código UPC:07847780798

País de origen:Estados Unidos

NEMA:
L5-30P



Características de la marca

Los dispositivos de bloqueo líderes en la industria de Leviton, como nuestra línea Black & White de enchufes, conectores y receptáculos de grado industrial, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad duradera y otras características respaldadas por una garantía de por vida.

Descripción del Artículo

30 amperios, 125 voltios, NEMA L5-30P, 2P, 3W, enchufe de bloqueo, grado industrial, conexión a tierra - NEGRO-BLANCO

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A tensión nominal:2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje:30 amperios

Interrupción actual:Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

Voltaje dieléctrico:Soporta 2000 V según UL498

Toma de tierra:Toma de tierra

Polo:2

Aumento de la temperatura:Máximo 30 °C después de 250 ciclos OL al 200 por ciento de corriente nominal

Voltaje:125 voltios

Cable:3

Especificaciones ambientales

Inflamabilidad:Clasificado V-2 según UL94

Temperatura de funcionamiento:-40°C a

60°C **Ambiente:**Seco

Especificaciones de material

Tornillos de montaje:Acero, galvanizado **Contraportada:**

Termoplástico **Cuchillas/Contactos:**Latón

macizo **Cuerpo material:**Nylon modificado por impacto. **Inserto de abrazadera:**Nylon

Color:Blanco negro

Abrazadera de cable:Nylon

Tornillos terminales:Latón

Módulo de cable:Nylon

Especificaciones mecánicas

Rango de cable:.385 - .860

ID del Producto:Las calificaciones están marcadas permanentemente en el dispositivo.

Alojamiento de terminal:18-10 CAE

Identificación del terminal:Latón caliente, verde molido, plateado neutro

Calibre del cable:16-8 CAE

Características del producto

Color:Blanco negro

NEMA:L5-30P

Tipo de dispositivo:Tapón de bloqueo **Marca:**Blanco negro

Estándares y Certificaciones

ANSI:C-73

CSA C22.2 N° 42:Archivo LR-406



NEMA:WD-6

NOM:057

UL498:Archivo E13393

Especificaciones Fed UL WC-596:Archivo E13393 **Garantía:**Garantía de por vida

Dimensional Diagram

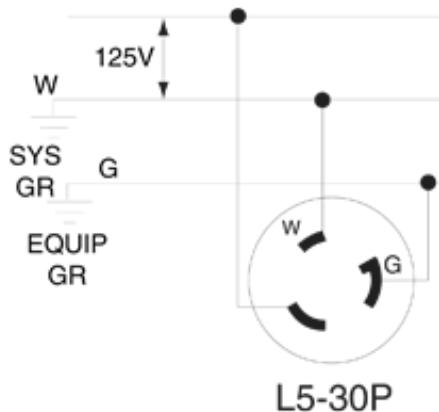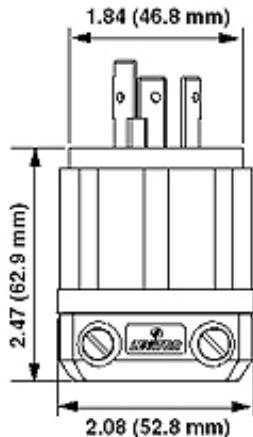

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/international/contacts/

