



Color:  Blanco negro

Código UPC:07847779549

País de origen:Estados Unidos

NEMA:
L5-15P



4720-C

Características de la marca

Los dispositivos de bloqueo líderes en la industria de Leviton, como nuestra línea Black & White de enchufes, conectores y receptáculos de grado industrial, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad duradera y otras características respaldadas por una garantía de por vida.

Descripción del Artículo

15 amperios, 125 voltios, NEMA L5-15P, 2P, 3W, enchufe de bloqueo, grado industrial, conexión a tierra - NEGRO-BLANCO

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Clasificación de caballos de fuerza:1/2 HP

Especificaciones eléctricas **Toma**

de tierra:Toma de tierra

Amperaje:15 amperios

Voltaje:125 voltios

Polo:2

Cable:3

Voltaje dieléctrico:Soporta 2000 V
según UL498

Interrupción actual:Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

Aumento de la temperatura:Máximo 30 °C después de 250 ciclos OL al 200 por ciento de corriente nominal

Especificaciones ambientales **Inflamabilidad:**

Clasificación HB o mejor UL94

Temperatura de funcionamiento:-40°C a 60°C

Ambiente:Seco

Especificaciones de material

Cuerpo material:Nylon modificado por impacto. **Contraportada:**Termoplástico **Módulo de cable:**Nylon

Abrazadera de cable:Nylon

Inserto de abrazadera:Nylon

Cuchillas/Contactos:Latón macizo

Tornillos terminales:Latón

Tornillos de montaje:Acero, galvanizado

Color:Blanco negro

Especificaciones mecánicas

Identificación del terminal:Latón caliente, verde molido, plateado neutro

Alojamiento de terminal:18-10 CAE

ID del Producto:Clasificaciones e ID NEMA marcadas permanentemente en el dispositivo

Rango de cable:.240-.700

Calibre del cable:18-10 CAE

Características del producto

NEMA:L5-15P

Color:Blanco negro

Marca:Blanco negro

Estándares y Certificaciones

NEMA:WD-6

ANSI:C-73



Especificaciones Fed UL WC-596:Archivo

E13393 CSA C22.2 N° 42:Archivo LR-406

Certificado NOM:057

Garantía:Garantía de por vida

Dimensional Diagram

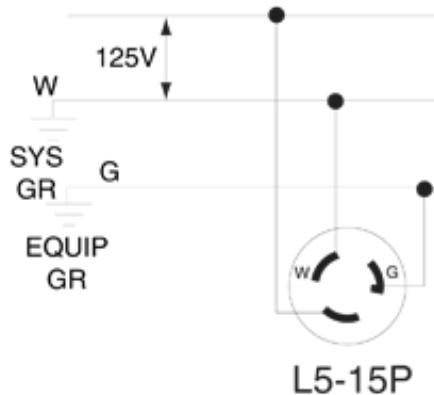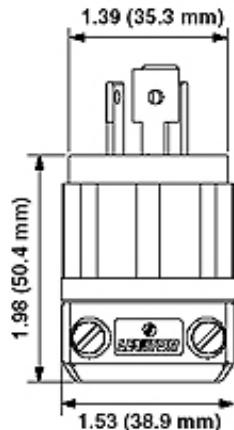

SPECIFICATION SUBMITTAL

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| JOB NAME: | CATALOG NUMBERS: | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| JOB NUMBER: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/international/contacts/

