

NPC6ASZDB

Producto base



Cable de conexión RJ45 NETCONNECT® Cat 6A S/FTP, LSZH

- Latiguillos de alto rendimiento que superan los estándares de la industria y admiten las especificaciones del canal NETCONNECT.
- Las botas estandarizadas, transparentes y delgadas brindan una apariencia consistente del cable de conexión y admiten aplicaciones de mayor densidad.
- Hay clips de colores disponibles para adaptarse a la bota transparente, lo que elimina la necesidad de utilizar varios colores para combinar con cada color de chaqueta.
- Hay pestañas de pestillo de colores disponibles para facilitar el manejo de liberación del enchufe desde el conector modular.

Clasificación del producto

Disponibilidad regional

Asia | Australia/Nueva Zelanda | EMEA | América Latina

portafolio

NETCONNECT®

tipo de producto

Cable de conexión de par trenzado

Producción en serie

PNJ

Nota de pedido

Los cables < 1 m son elementos válidos para su uso en un canal o como interconexión de equipos, pero debido a su longitud limitada no se garantiza que cumplan con los requisitos de cumplimiento de los componentes que se desarrollaron para evaluar la calidad de cables más largos. Los cables > 1 m están autorizados para su uso en canales y son un método independiente eficaz utilizado para conectar dispositivos activos

Especificaciones generales

Categoría ANSI/TIA	6A
Tipo de cable	S/FTP (blindado)
Tipo de conductor	Varado
Interfaz, conector A	enchufe RJ45
Característica de interfaz, conector A	Estándar
Interfaz, conector B	enchufe RJ45
Característica de interfaz, conector B	Estándar
Color de la chaqueta	Negro Azul Verde Naranja Rosa Púrpura Rojo Pizarra Violeta Blanco Amarillo
Pares, cantidad	4
Estándares de transmisión	ANSI/TIA-568.2-D IEEE 802.3bt tipo 4 ISO/IEC 11801 Clase EA
Alambrado	T568B

Dimensiones


NPC6ASZDB

Rango de longitud del conjunto de cables (m)	1 - 30
Rango de longitud del conjunto de cables (pies)	1 - 100
Rango de longitud del conjunto de cables (cm)	15 - 999
Rango de longitud del conjunto de cables (pulg.)	6 - 999
Diámetro sobre la chaqueta	5,84 milímetros 0,23 pulgadas
Calibre de conductor compatible, trenzado	26 CAE

Especificaciones eléctricas

Clasificación de voltaje de seguridad	300 voltios
---------------------------------------	-------------

Árbol de pedidos

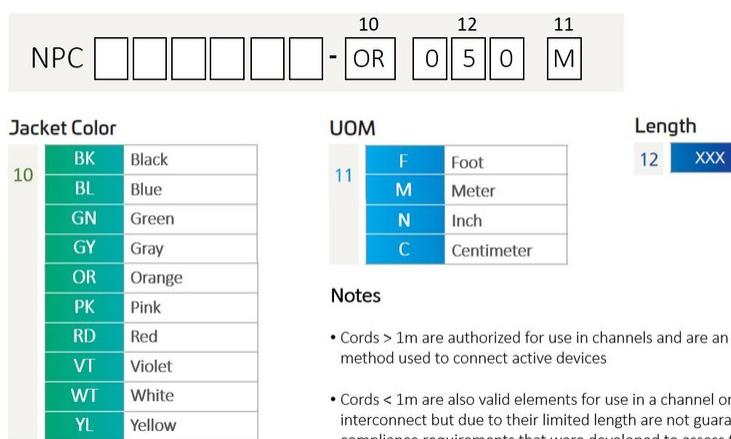

Especificaciones mecánicas

Vida de inserción del enchufe, mínima	750 veces
---------------------------------------	-----------

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Humedad relativa	Hasta 93%, sin condensación
Espacio Ambiental	Bajo nivel de humo y cero halógenos (LSZH)
Estándar de seguridad	Anatel UL 1863

Embalaje y pesos

Cantidad de embalaje	1
----------------------	---

NPC6ASZDB

Cumplimiento normativo/Certificaciones

Agencia	Clasificación
CHINA-ROHS	Por debajo del valor máximo de concentración
Norma ISO 9001:2015	Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad.
RCM	Cumple con los requisitos de seguridad eléctrica y telecomunicaciones.
REACH-SVHC	Cumple con la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance
ROHS	Obediente
Reino Unido-ROHS	Obediente



Productos incluidos

- | | |
|------------------------------|--|
| 2843032-3
MP-Bota-S/SL-AB | - Funda delgada blindada con enchufe modular para enchufes EMT de categoría 6A/6 y categoría 5e, de 4,7 a 6,0 mm, transparente |
| 6-2111981-3
MP-6AS-B-1 | - Kit de enchufe modular, categoría 6A, blindado, 8 posiciones, conector de cable máximo de 5,1 – 6,0 mm OD, 100/bolsa |