

Gabinete de Pared 12 RU

Modelo: Z2.6412.9001

PIVOTABLE

Capacidad (RU)	Ancho (mt)	Profundidad (mt)	Alto (mt)
12 RU	0.60	0.55	0.64

Normas

- Cumple con la norma **ANSI / EIA RS- 310- D**, IEC297 -2, DIN41494 ; PIEZA1 , DIN41494 ; PART7, estándar ETSI

Características

- Para instalación estándar de 19".
- Puerta Frontal de Vidrio Templado.
- Fácil operación y mantenimiento desde la parte posterior del equipo.
- Paneles laterales desmontables, cierres laterales de fácil instalación y mantenimiento.
- Entrada de cable por la cubierta superior y el panel inferior.
- Ángulo de apertura de la puerta de entrada por encima de 180 grados.
- Ángulo de giro de la puerta de trasera de hasta 90 grados.
- Sección de la estructura de doble soldadura al bastidor.
- Fabricación en acero laminado en frío SPCC.
- Espesor: Perfiles de montaje 1,5 mm.
- Porcentaje de Ventilación 72%.



Acabado Superficial

- Desengrasado, decapado, fosfórico, recubrimiento de polvo.

Grado de Protección:

- IP20

Capacidad de Carga:

- Carga Estática: 60 KG

Color Gabinete:

- Color: Negro

Z2.6412.9001

- Color negro
- Capacidad 12RU
- Profundidad 0.55 m
- Ancho Gabinete 0.60 m
- Modelo Gabinete de pared Pivorable

Accesorios Opcionales



SA.3322.0201

Extractores de Aire


Adecuados para la extraer aire caliente de la parte interna del gabinete. Posee baja emisión de ruido, trabajo de operación 220Vac.



981500118 1RU 981500120 2RU

Ordenadores Horizontales con Tapa (plástico)

Adecuado para la organización del cableado que comunican los equipos instalados en el gabinete.

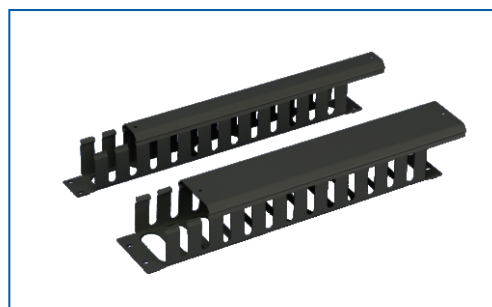

SA.1701.0001 1RU SA.1702.0001 2RU

Ordenadores Horizontales con Tapa (metal)

Adecuado para la organización del cableado que comunican los equipos instalados en el gabinete.