KEYSTONE JACK RJ-45 90° DE PRESIÓN

KJ7-CE-US

DESCRIPCIÓN

Diseñado para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad avanzados en la aplicación de salida de telecomunicaciones multiusuario (MUTO) y puntos de consolidación (CP). Con su absoluta fiabilidad y consistencia en el rendimiento.

Especificaciones Generales

Categoría	5e
Serie	KJ7-CE-US
Tipo de cable	Sin blindaje
Tipo de conductor	Sólido | Trenzado
Montaje	Placa Modular PKJ series y Placas Frontales JE series
Tipo de terminación	IDC | UL 94V2, plástico
Estándares de transmisión	TIA/EIA 568.C 2 | ISO/IEC 11801 Clase E
Codificación de colores	T568A | T568B

Dimensiones

Alto	2.5 cm | 25 mm | 0.98 in
Ancho	1.6 cm | 16 mm | 0.63 in
Profundidad	28 cm | 2.8 mm | 1.10 in
Calibre de conductor compatible, sólido	22 – 26 AWG
Calibre de conductor compatible, trenzado	22 – 26 AWG
Conector IDC	Corte de aislamiento 22 – 26 AWG

DIXON® es marca registrada, se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso, las certificaciones y/o documentaciones pueden estar consignadas como DIXON y/o a fabrica. Si bien es cierto DIXON ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, DIXON, no se responsabiliza por errores u omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.dixon-link.com.

Características Eléctricas

Rigidez dieléctrica	1,000 V RMS en 60 Hz para 1 minuto
Resistencia de aislamiento	500 mΩ mínimo
Resistencia de contactos	2 mΩ por contacto
Rango de Temperatura	-10 °C ~ +60 °C
Rendimiento de transmisión	TIA/EIA 568.2 | ISO/EIC 11801 Clase E

Características Mecánicas

Tipo de conector	Modular
Conector RJ-45 de 8 Pines	FCC part. 68, Subpart F, compatible con IEC-60603-7
Durabilidad de inserción mínima	750 inserciones
Material	Bronce fosforoso, con 50µ de oro enchapado
Cuerpo IDC	UL 94V-2, plástico
Cumple o supera	TIA/EIA 568.C 2 & ISO/EIC 11801 Standard
Directivas y/o Certificaciones	ROHS | CE

Gama De Colores

KJ7-CE-US/BKN	KJ7-CE-US/BLN	KJ7-CE-US/WHN	KJ7-CE-US/RDN
NEGRO	AZUL	BLANCO	ROJO

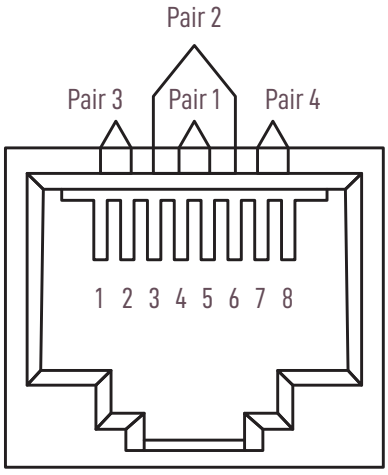

T568A

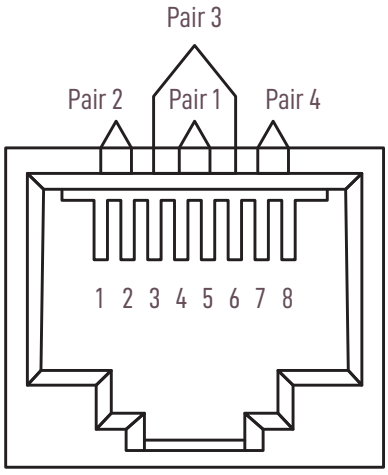

T568B

DIXON® es marca registrada, se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso, las certificaciones y/o documentaciones pueden estar consignadas como DIXON y/o a fabrica. Si bien es cierto DIXON ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, DIXON, no se responsabiliza por errores u omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.dixon-link.com.